


# 徳山下松港徳山地区(-14m)浚渫工事のお知らせ

徳山下松港(徳山西航路)において、浚渫工事を下記のとおり実施いたします。つきましては、航行に際して迷惑をおかけしますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。


## 記

1. 工事期間 令和2年7月9日～令和3年2月19日(日の出～日没)  
浚渫作業は、令和2年12月28日までとする。
2. 作業場所 ・浚渫作業：山口県周南市晴海町地先 ・揚土作業：山口県周南市臨海町地先
3. 工事内容 スパッド式グラブ浚渫船2隻による浚渫、土運船への積込作業。  
押航土運船によるN7地区までの海上運搬作業及び揚土作業。
4. 安全対策
  - 1) 作業船には、海上衝突予防法に規定する形象物または灯火を掲げます。
  - 2) 浚渫海域に3隻、徳山西航路南端の出入口付近にVHF警戒船を1隻、揚土海域に2隻警戒船を配備します。  
警戒船には「警戒船」の看板及び緑と黄色の吹き流しを掲げます。
  - 3) 航行船舶の可航幅を確保して作業します。
5. その他
  - 1) 工事内容・期間等に追加・変更が生じることがあります。その際はパンフレット等により事前にお知らせします。
  - 2) 工事内容・期間等の詳細については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。


施工場所位置図

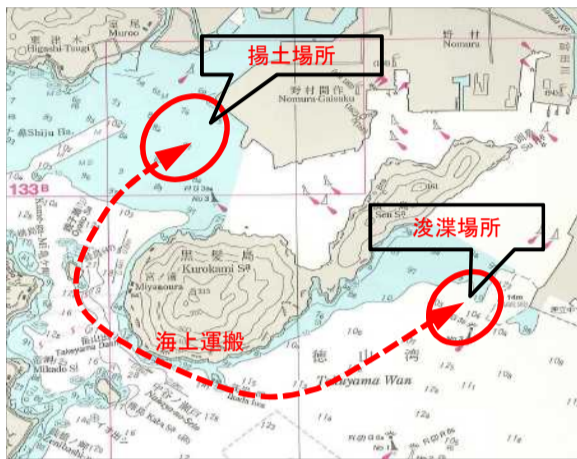

浚渫場所詳細図(徳山地区)

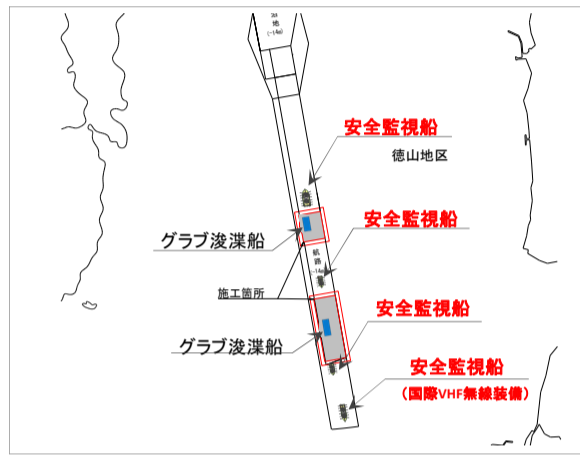


揚土場所詳細図(新南陽地区)

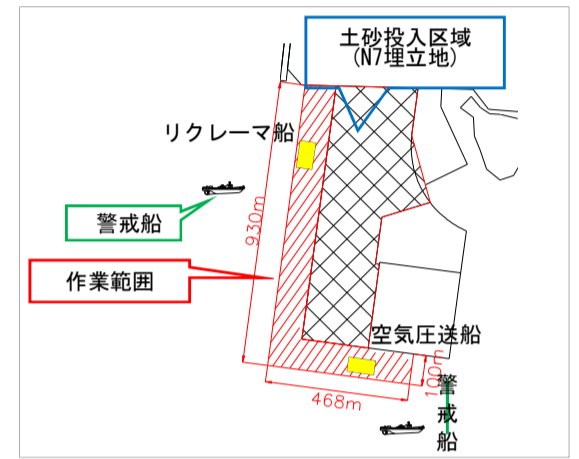


## ○船舶航行時の工事作業船退避について

### ①.【航路西側(A区域)浚渫状況】

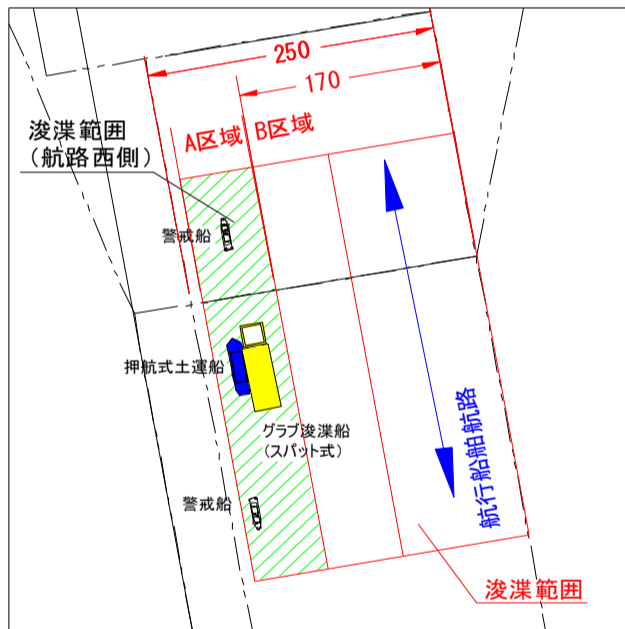

退避対象船舶  
・全長170mを超える船舶・その他必要と認められる船舶

### ③.【航路東側(A区域)浚渫状況】

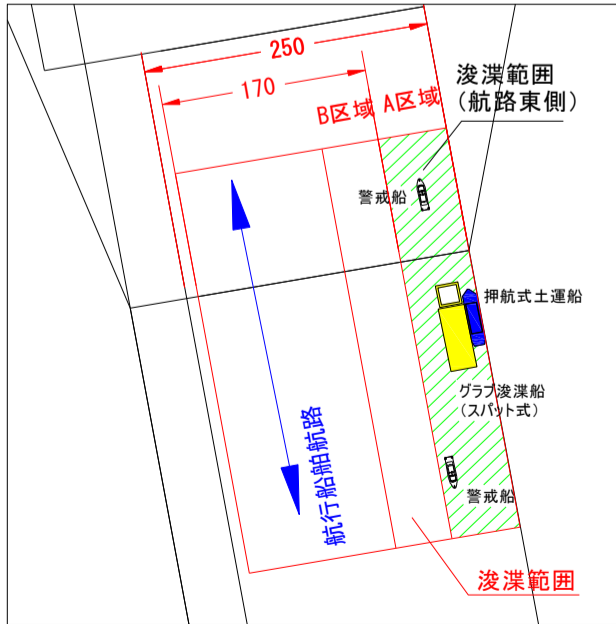


退避対象船舶  
・全長170mを超える船舶・その他必要と認められる船舶

〈問い合わせ先〉


◎国土交通省 中国地方整備局  
宇部港湾・空港整備事務所 徳山下松港出張所 TEL:0834-31-0409

### ②.【航路西側(B区域)浚渫状況】

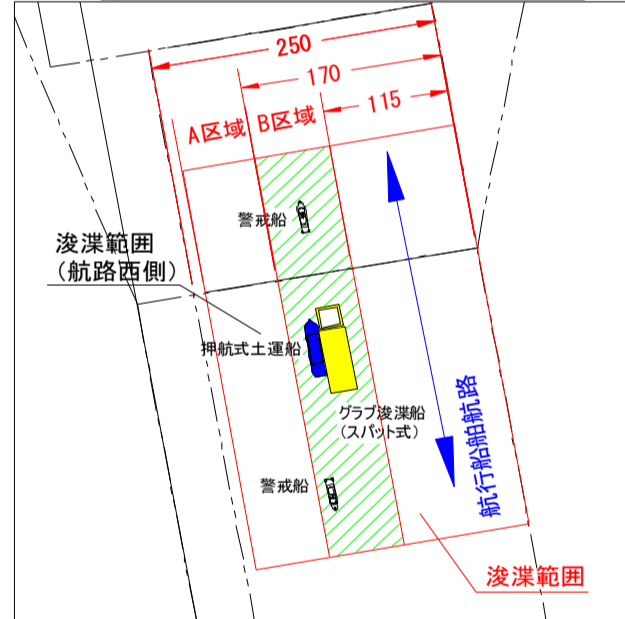

退避対象船舶  
・全長115mを超える船舶・その他必要と認められる船舶

### ④.【航路東側(B区域)浚渫状況】

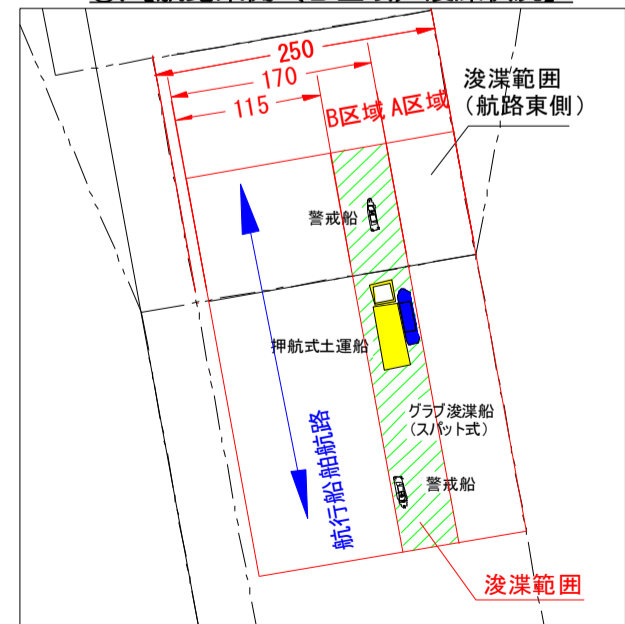

退避対象船舶  
・全長115mを超える船舶・その他必要と認められる船舶

◎五洋・井森特定建設工事共同企業体  
徳山浚渫工事事務所 現場代理人：三井 聡  
TEL:0834-39-6110