

# 福山港箕島地区岸壁築造工事における作業のお知らせ

(その5工事)

福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)を下記のとおり実施します。  
 工事車両の出入り及び工事船舶の航行に十分注意して施工を行いますのでご協力をお願いします。

## 1. 連絡先

発注者 : 国土交通省中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所  
 福山港・尾道糸崎港出張所 TEL 0848-21-0232  
 施工業者 : 東洋建設株式会社 #2福山作業所 TEL 084-999-1338  
 工事責任者 : 高橋 次郎 TEL 080-9393-7621

## 2. 工事実施及び時間

工期 : 令和6年 3月26日 ~ 令和6年 10月28日  
 実施期間 : 令和6年 7月下旬 ~ 令和6年 10月中旬  
 作業時間 : 8:00 ~ 17:00 (原則)

## 3. 作業内容

- (1) 施工箇所にて、海底地盤にある石材を撤去後、石材仮置きヤードへ海上運搬、陸上仮置き
- (2) 施工箇所へ鋼管矢板を海上運搬し、鋼管矢板の打設 ※アンカー投錨予定

[使用船舶]

- 本土工 石材撤去 バックホウ台船(スパット式 3.0m<sup>3</sup>)
- 石材陸揚(仮置き) 起重機船(80t吊)
- 本土工 鋼管矢板 杭打船(H-125)
- プラットフォーム


## 4. 安全対策

- (1) 海上作業中は、安全監視船(警戒船)2隻を配置します。  
 安全監視船(警戒船)には、警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を配置します。  
 安全監視船(警戒船)には、警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を配置します。
- (2) 工事作業船には、吹き流し・標識版を設置します。  
 大型船航路航行時は、当該船舶全長の2倍以上が確保できる場所に退避します。
- (3) 石材撤去作業時は、汚濁防止柵を使用します。(カーテン長H=4.0m以上)

### 位置図




### 施工箇所

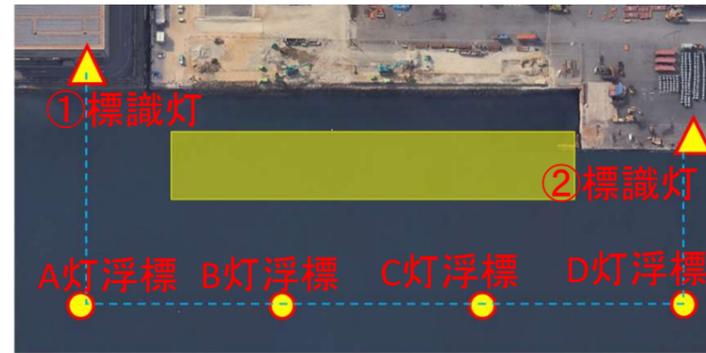


### 施工箇所詳細図




### 作業船配置イメージ(鋼管矢板打設作業時)

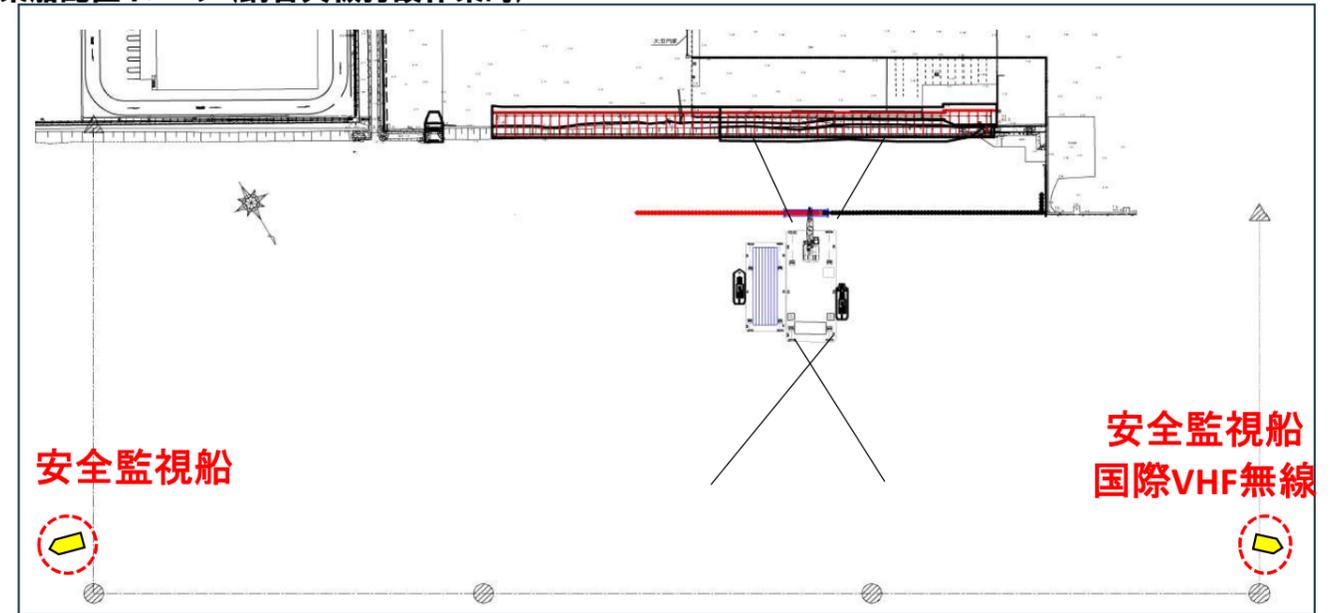

### 石材撤去 概要図

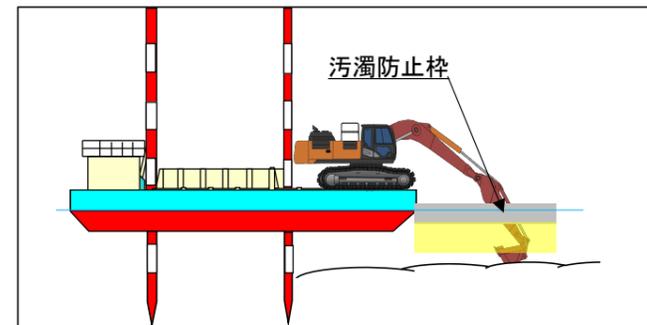

### 鋼管矢板打設 概要図

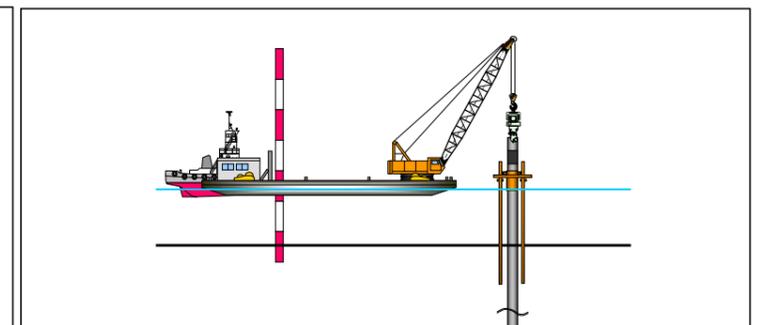

### 鋼管矢板海上運搬 概要図

