

# 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事のお知らせ

福山港箕島地区において、浚渫工事を下記のとおり実施しますので、工事区域付近を航行する船舶は充分注意して航行してください。

## 1. 工事期間

工期：令和6年12月10日～令和7年 5月30日  
 施工期間：令和7年 1月10日～令和7年 5月10日  
 作業時間：日の出～日没迄  
 準備期間：令和6年12月10日～令和7年 3月14日  
 (深浅測量、排砂管設備工 等)  
 浚渫期間：令和7年 3月15日～令和7年 3月31日  
 予備期間：令和7年 4月 1日～令和7年 5月10日

## 2. 工事区域

作業区域①(浚渫区域)

座標番号	緯度	経度
標識灯①	34° 27' 01"	133° 25' 14"
灯浮標①	34° 27' 05"	133° 25' 18"
灯浮標②	34° 27' 03"	133° 25' 23"
灯浮標③	34° 27' 00"	133° 25' 28"
灯浮標④	34° 26' 58"	133° 25' 33"
標識灯②	34° 26' 52"	133° 25' 30"

作業区域②(揚土区域)

座標番号	緯度	経度
a	34° 27' 34"	133° 28' 19"
b	34° 27' 30"	133° 28' 22"
c	34° 27' 39"	133° 28' 40"
d	34° 27' 43"	133° 28' 37"

## 3. 工事内容

浚渫作業区域にて、グラブ浚渫船(スパット付)により浚渫作業を行い、閉式土運船に積み込み、押船で揚土作業区域まで運搬し、空気圧送船にて揚土します。

【主要船舶】

- ◇浚渫工 ..... グラブ浚渫船(スパット式)
- ◇土運船運搬工 ..... 押航式土運船(押船、密閉式土運船)
- ◇揚土土捨工 ..... 空気圧送船

## 4. 安全対策

- ☆浚渫工事には警戒船2隻を工事区域に配備します。(別件工事含む)
- ☆工事作業船には「標識板」「吹流し」、警戒船には「警戒旗」「横断幕」「回転灯(青色)」を掲げます



## 5. 作業中止基準

項目	作業中止基準	
	排砂管設置・浚渫・揚土作業時	潜水作業時
風速	10分間の平均風速が毎秒10m以上	10分間の平均風速が毎秒8m以上
降雨量	1時間雨量20mm以上かつ総雨量60mm以上あるいは3時間雨量40mm以上	同左
積雪量	平地10cm、山地25cm、24時間降雪の深さ以上の降雪	同左
地震	「中震以上の地震」：震度4以上	同左
波高	1.0m以上(有義波高)	0.7m以上(有義波高)
視程	視界 1km 以下	同左
潮流	該当なし	1ノット以上
津波	津波注意報・警報発令時	同左
雷	雷鳴が聞こえた時点で作業を一時中断し、現場代理人が判断する	同左


## 6. 問合せ先

発注者：国土交通省中国地方整備局  
 広島港湾・空港整備事務所(福山港・尾道糸崎港出張所) ... 0848-21-0232  
 受注者：株式会社 青木組 箕島作業所 現場代理人 落岩 知克 ... 080-2882-2125

工事位置図

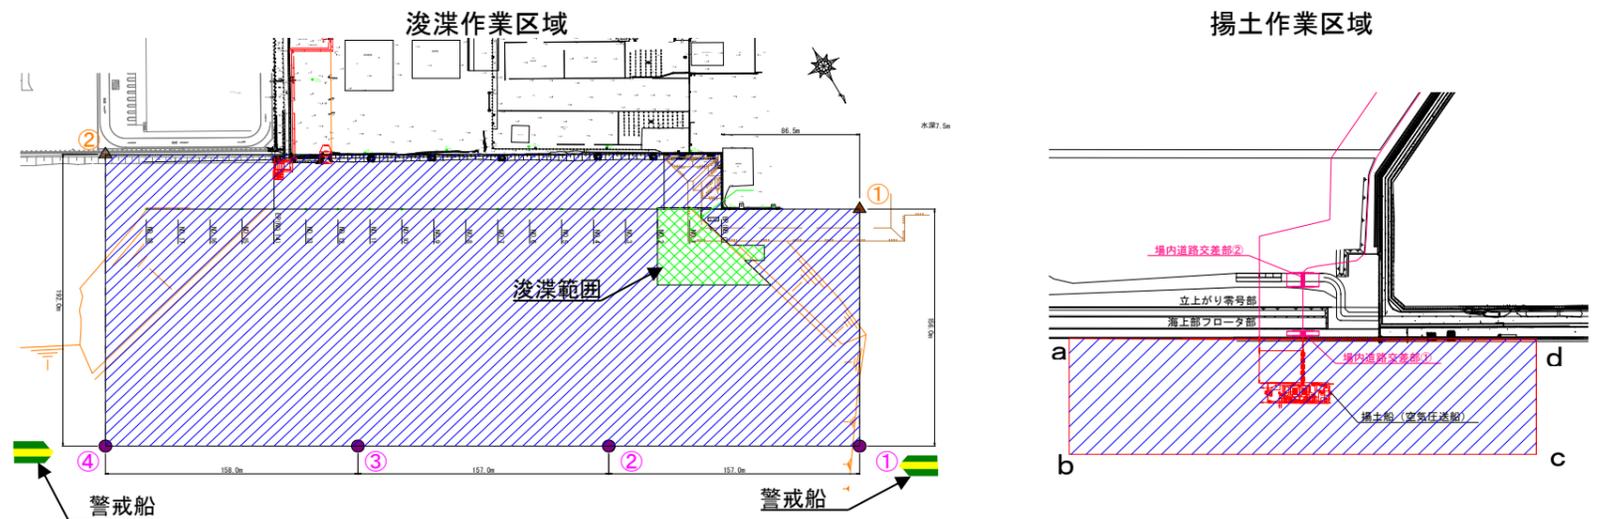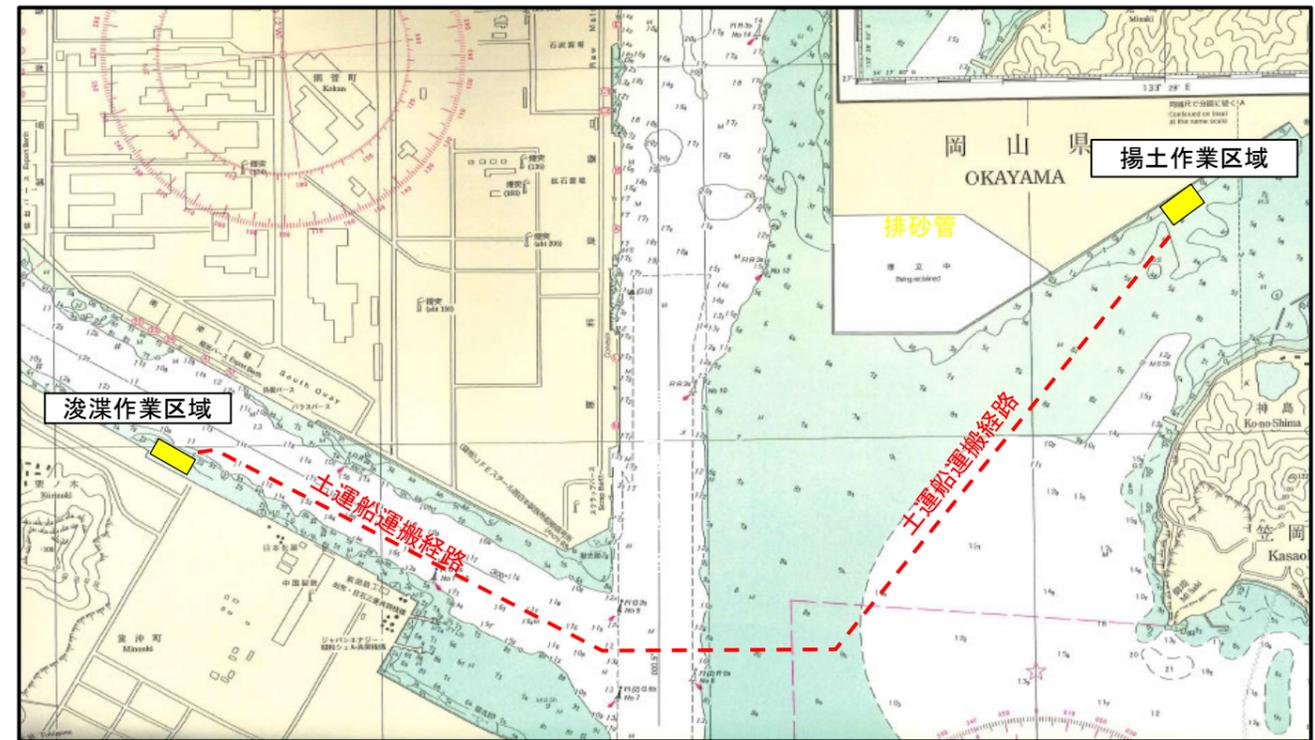

警戒船配置図

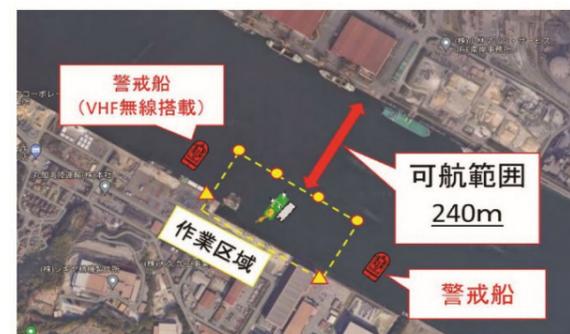

スパット式グラブ浚渫船 30m3級

浚渫作業要領図

