

福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫及び土捨工事のお知らせ

工事名: 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事(その2)

福山港箕島地区において、浚渫工事を下記のとおり実施しますので、工事区域付近を航行する船舶は充分注意して航行してください。

1. 連絡先

発注者: 国土交通省中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所
 福山港・尾道系崎港出張所 TEL 0848-21-0232
 施工業者: 天野産業株式会社 TEL 0865-69-2770
 工事責任者: 徳永 浩二 TEL 080-2927-3332

2. 実施時期及び時間

工期: 令和 7年 3月 7日 ~ 令和 7年 7月 11日
 実施期間: 令和 7年 4月 7日 ~ 令和 7年 5月 15日(予定)
 作業時間: 日の出から日没まで

3. 作業区域

作業区域①(浚渫区域)

座標番号	緯度	経度
標識灯①	34° 27' 00.912"	133° 25' 14.449"
灯浮標①	34° 27' 05.283"	133° 25' 17.532"
灯浮標②	34° 27' 02.713"	133° 25' 22.842"
灯浮標③	34° 27' 00.143"	133° 25' 28.153"
灯浮標④	34° 26' 57.556"	133° 25' 33.497"
標識灯①	34° 26' 52.177"	133° 25' 29.702"

作業区域②(揚土区域)

座標番号	緯度	経度
a	34° 27' 33.552"	133° 28' 18.772"
b	34° 27' 29.737"	133° 28' 21.749"
c	34° 27' 39.425"	133° 28' 39.846"
d	34° 27' 43.241"	133° 28' 36.870"

4. 作業方法

浚渫作業区域にて、グラブ式浚渫船(スパッド付)により浚渫作業を行い、密閉式土運船に積込み、押船により揚土作業区域まで運搬し、空気圧送船により揚土作業を行います。

【使用船舶】

浚渫工 グラブ浚渫船(スパッド式) 30m3級
 運搬工 押船 密閉式土運船 1500m3積
 揚土工 空気圧送船 6000ps級


5. 安全対策

- 浚渫作業中は、安全監視船(警戒船)2隻を浚渫区域に配置します。
- 安全監視船(警戒船)には、警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を配置します。
- グラブ浚渫船・土運船には、吹き流し・標識板を設置します。


位置図




浚渫作業区域

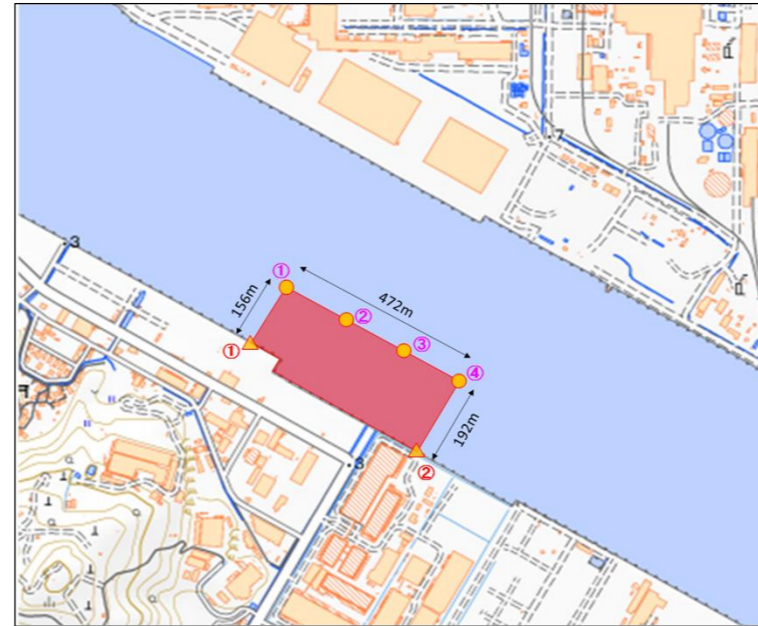

揚土作業区域

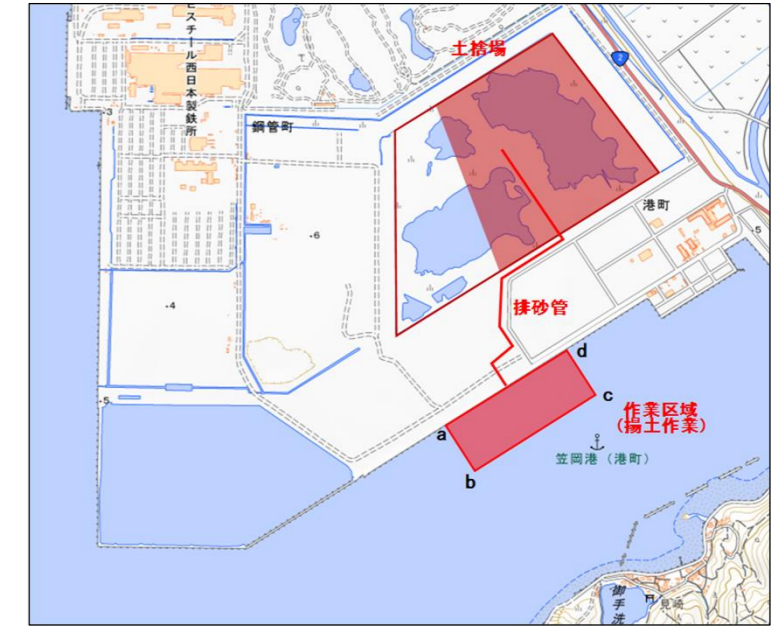

作業船配置(浚渫作業)

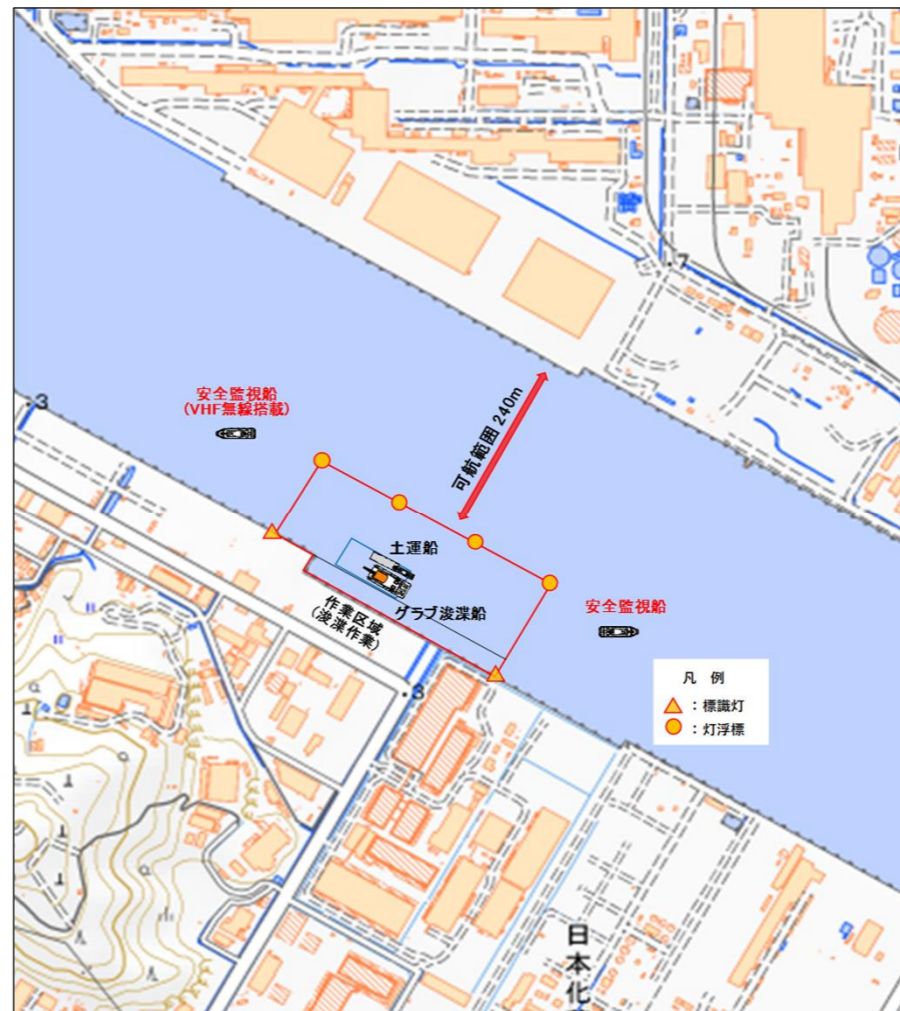

施工イメージ

(浚渫)



(土砂運搬)



(揚土)

