

# 福山港箕島地区岸壁築造工事における作業のお知らせ

(その8)

福山港箕島地区岸壁(-12m) 築造工事(その8)を下記のとおり実施します。  
工事車両の出入り及び工事船舶の航行に十分注意して施工を行いますのでご協力をお願いします。

## 1. 連絡先

発注者 : 国土交通省中国地方整備局 TEL 0848-21-0232  
          広島港湾・空港整備事務所  
          福山港・尾道糸崎港出張所  
施工業者 : 東洋・伏光特定建設工事共同企業体 TEL 084-999-8702  
          福山作業所  
工事責任者 : 松立 博樹 TEL 080-5898-8996

## 2. 工事実施及び時間

工期 : 令和6年 9月30日 ~ 令和7年11月28日  
海上作業期間 : 令和7年 3月下旬 ~ 令和7年10月中旬  
作業時間 : 日出から日没まで(潮間作業のため夜間作業を行う場合があります。)

## 3. 作業内容

- 既設鋼管矢板前面・背面にプレキャストパネルを起重機船にて設置。
- 3号岸壁隣接部及び設置プレキャスト内にコンクリートを打設。
- 3号岸壁隣接部に裏込材を起重機船にて投入。

[使用船舶]

- 上部工 プレキャストパネル設置 起重機船(40 t吊)×3、平台船  
          付属工 係船柱・防舷材・車止め
- 裏込・裏埋工 裏込材投入 起重機船(80 t吊)


## 4. 安全対策

- 海上作業中は、安全監視船(警戒船)2隻を配置します。  
安全監視船(警戒船)には、警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を配置します。  
安全監視船(警戒船)を配備して供用中施設の利用船舶など、航行船舶との接触防止に努めます。
- 工事区域は標識灯・灯浮標にて明示します。
- 工事作業船には、吹き流し・標識板を設置します。
- 夜間作業時には、起重機船及び陸上に投光器を設置し、必要な照度を確保します。


### 位置図




## 5. 施工箇所詳細

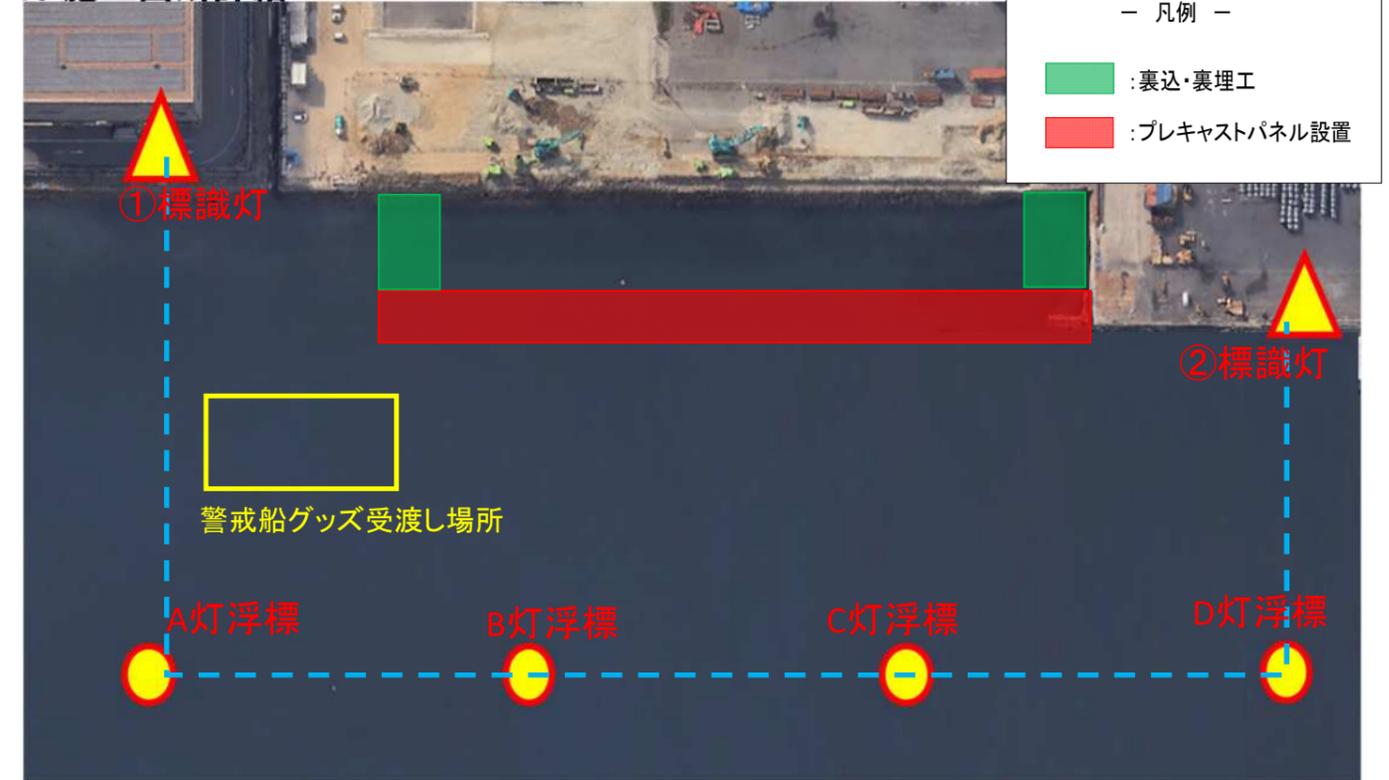

### 作業船配置イメージ(プレキャストパネル設置時)

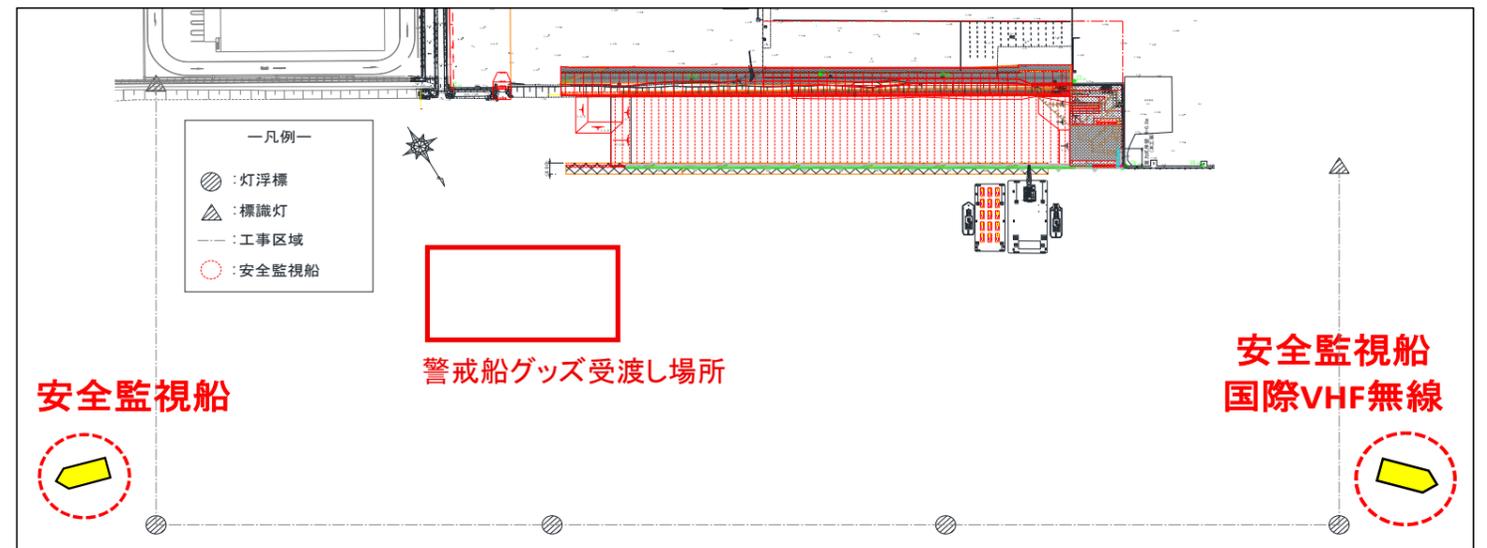

### プレキャストパネル設置 概要図

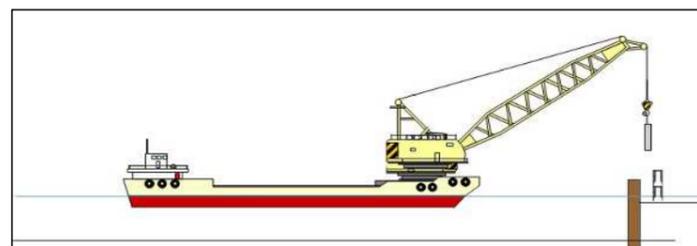

### プレキャストパネル運搬 概要図

