

水島港水島地区泊地(-14m)浚渫作業のお知らせ

工事名:令和7年度 水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その2)

下記のとおり、水島港水島地区において泊地浚渫作業を実施しますので、付近を航行される船舶は充分注意願います。

1. 連絡先

発注者：国土交通省中国地方整備局
宇野港湾事務所 水島港出張所 TEL 086-(522)-0528
施工者：天野産業株式会社 TEL 086-(526)-8018 【工事責任者:中野 力】

2. 実施時期及び時間

工 期：令和 7年 7月 7日 ~ 令和 7年 10月 24日
実施期間：令和 7年 8月 29日 ~ 令和 7年 10月 3日(予定)
作業時間：日の出から日没まで

3. 作業区域

浚渫施工箇所作業区域		
作業区域	緯度	経度
A点	34° 28' 11.74035"	133° 45' 47.49585"
B点	34° 28' 04.71208"	133° 45' 48.12594"
C点	34° 28' 03.96118"	133° 45' 35.90879"
D点	34° 28' 06.15615"	133° 45' 34.53054"

4. 作業方法


上記の浚渫施工箇所において、グラブ式浚渫船(スパッド付)により浚渫作業を行い、密閉式土運船に積み込み、押船により土砂改良投入位置まで土砂運搬する工事です。

【使用船舶】
浚 渫 工 グラブ浚渫船(スパッド式) 30m3級
運 搬 工 押 船 密閉式土運船 1500m3積


5. 安全対策

- 浚渫作業中は、警戒船1隻を浚渫区域に配備します。
警戒船には、警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を設置します。
- グラブ浚渫船・土運船には、吹き流し・標識板を設置します。
- 浚渫時は、一般船舶が航行できるよう原則、最小通航路幅120mを確保して作業を行います。
LOA120m以上の船舶が航行する場合は、当該船舶の1L以上を確保できる浚渫範囲まで移動して作業を行うか、浚渫作業を中断して退避します。

作業区域平面図

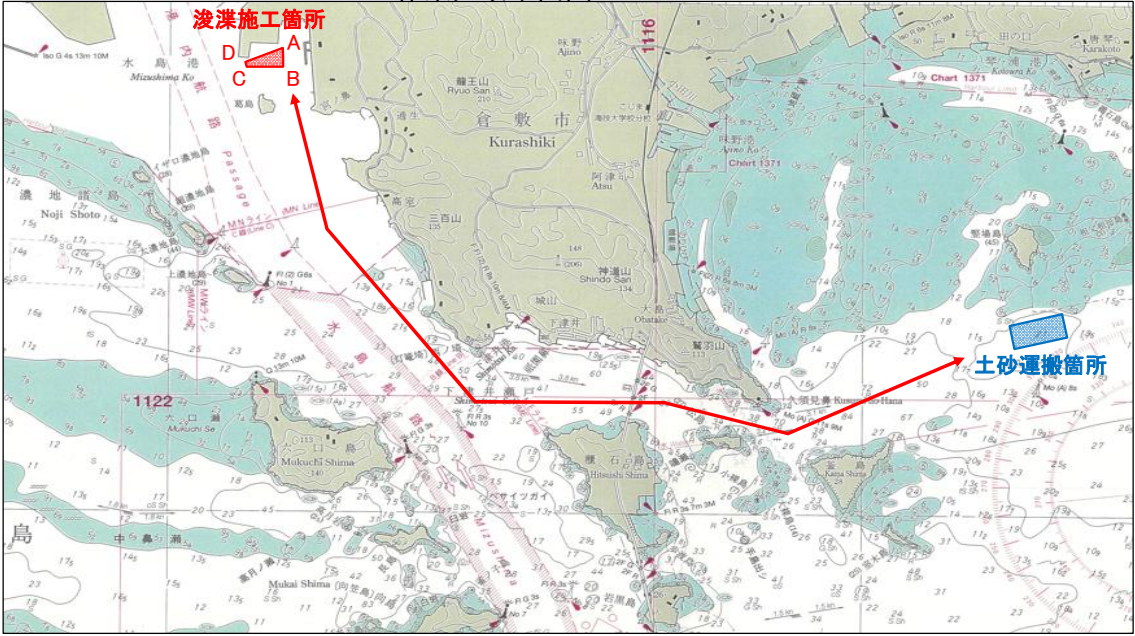

作業要領図

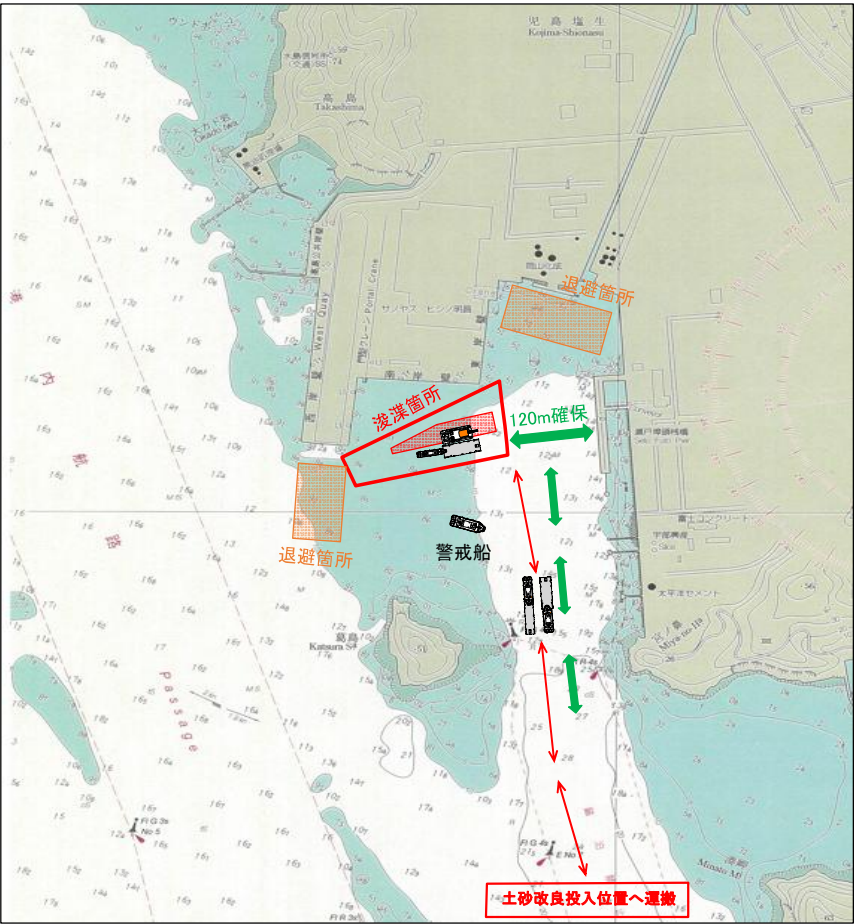

施工イメージ

(浚渫)



(土砂運搬)

